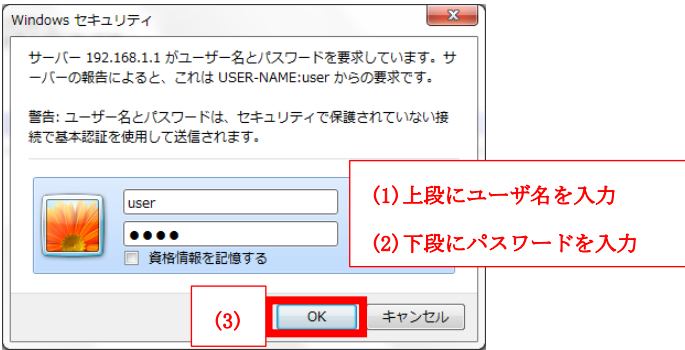
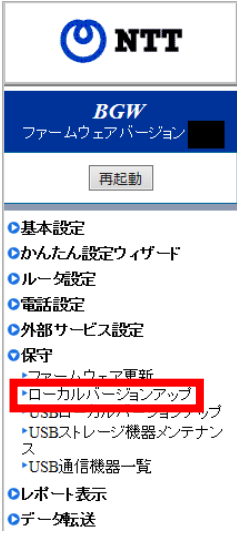




SmartNetcommunity BGW

手動ファームウェアアップロード手順書


Web 設定画面からのローカルバージョンアップ方法

1	当該サイト(http://web116.jp)にてBGWのファームウェアを右クリックして、「保存」を選択し、ご利用のPCにダウンロードします。
2	PCとBGWのLANポートがLANケーブルで接続されていることを確認し、WebブラウザのURL欄に「http://ntt.setup/」を入力します [Windows セキュリティ]が表示されます。[ユーザー名]に「user」と入力し、[パスワード]を入力し、[OK]をクリックします。 
3	「保守」から「ローカルバージョンアップ」を選択します。 
4	「ファイル指定」の「参照…」をクリックします。 
5	ダウンロードしたファイルを選択し、[開く]をクリックします。


なお提供中のファームウェアバージョンにより、ファイル名が異なります。


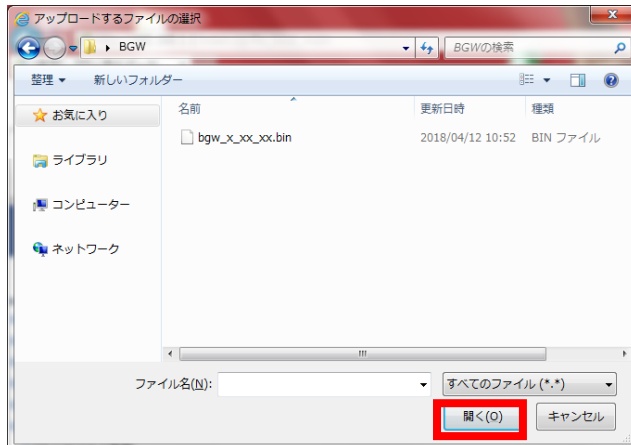


6 選択したファイルを確認して[更新]をクリックします。

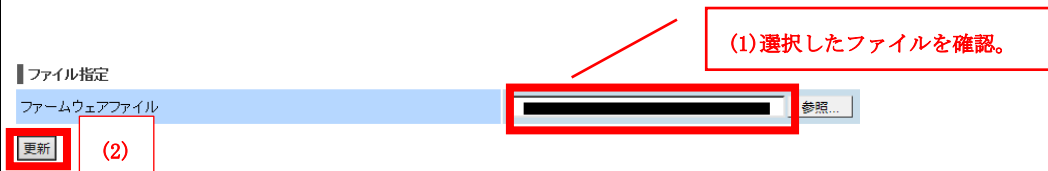

7 確認のダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。
また、ファームウェア更新中は以下のような画面が表示されます。
ファームウェア更新完了するまで電源を抜かずにお待ちください。

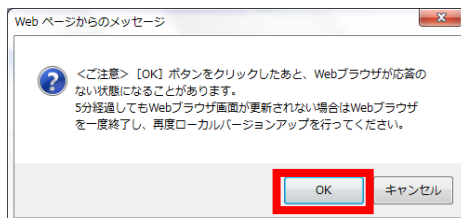

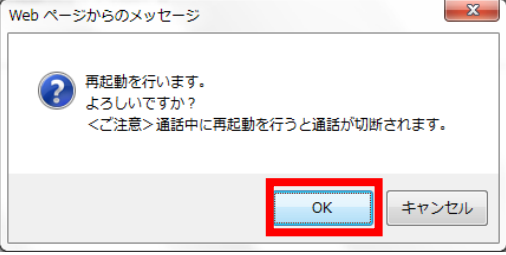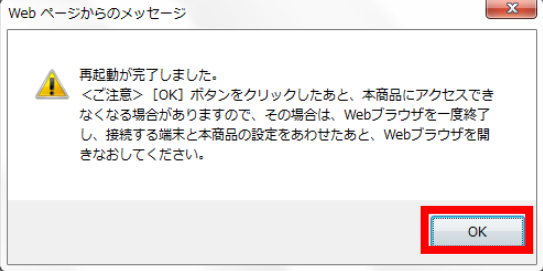	<p>ファームウェア更新完了</p> <p>ファームウェア更新完了</p> <p>① ご注意ください 電話使用中でも再起動します。</p> <p>ファームウェア更新が完了しました。本商品の再起動を行ってください。</p> <p>再起動</p>
9	<p>再起動実行の確認ダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。 再起動が完了するまでそのまま約1分30秒ほどお待ち下さい。</p>  <p>Web ページからのメッセージ</p> <p>再起動を行います。 よろしいですか？ <ご注意>通話中に再起動を行うと通話が切断されます。</p> <p>OK キャンセル</p>
10	<p>再起動完了すると以下のようなダイアログが表示されます。 ひかり電話ランプが緑点灯していることを確認し、「OK」をクリックすると、トップページが表示されます。</p>  <p>Web ページからのメッセージ</p> <p>再起動が完了しました。 <ご注意> [OK] ボタンをクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定をあわせてあと、Webブラウザを開きなおしてください。</p> <p>OK</p>
注意 事項	<p>ファームウェア更新中(特に INIT ランプ赤点滅中)に、本装置の電源 OFF や再起動は装置内のメモリの破壊を引き起こし、故障に繋がるため絶対に行わないこと。</p>