


<IP電話会議装置 MEETING BOX バージョンアップ手順書>

本装置に接続したパソコンで Internet Explorer を起動します。

アドレスバーに「http://192.168.1.1/mb-1000.html」と入力し、「Enter」キーを押します。

上記の「192.168.1.1」は MEETING BOX の IP アドレスの初期値です。上記の手順でログイン画面が表示されない場合、MEETING BOX の IP アドレスが変更されている可能性があります。


MEETING BOX に設定されている IP アドレスの確認方法については、取扱説明書 基本編の98ページ「自IPアドレスを確認するには」を参照してください。

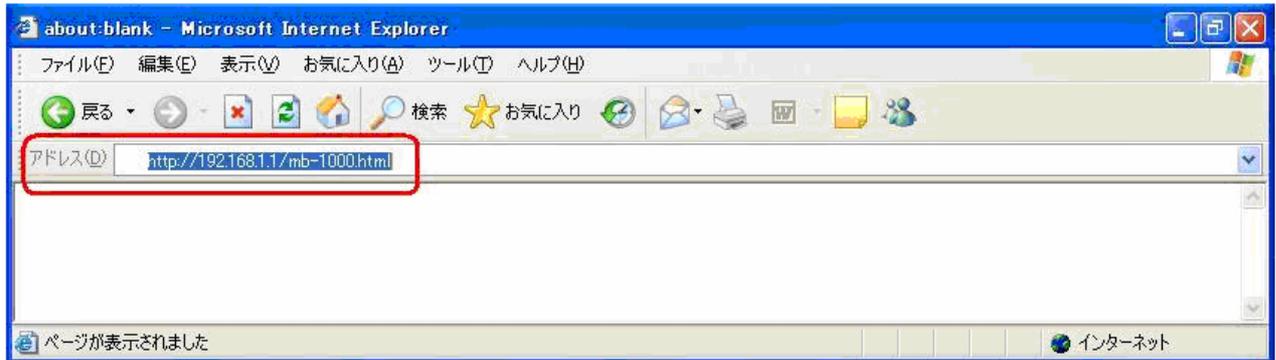


ログイン画面で、「ユーザID」と「パスワード」を入力し、[ログイン]をクリックします。

ユーザIDの初期値は「admin」です。パスワードの初期値は設定されていません。


ログイン画面からログインするには、MEETING BOX の設定メニューからパスワードを設定する必要があります。パスワードの設定方法は、取扱説明書 システムデータ設定編を参照してください。

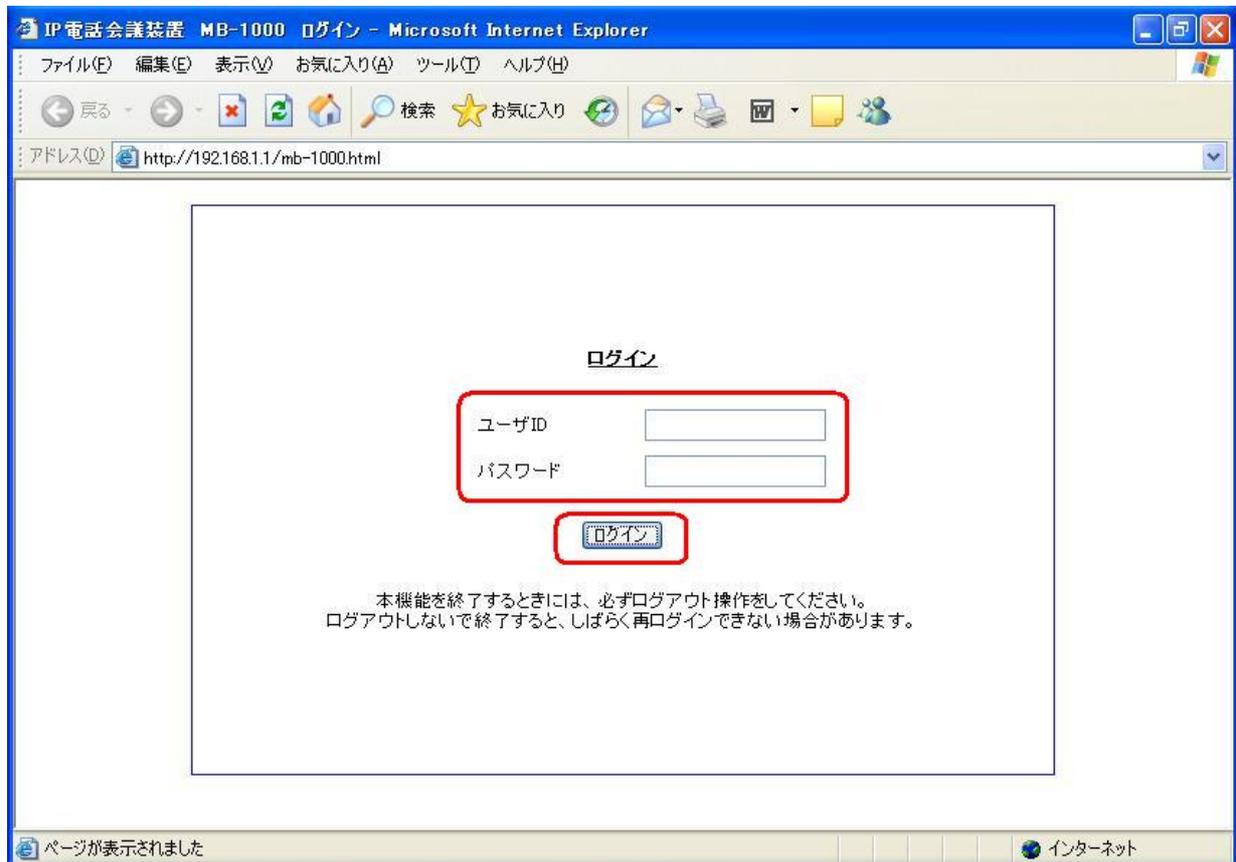

トップメニュー画面で、[ファームウェア更新]をクリックします。

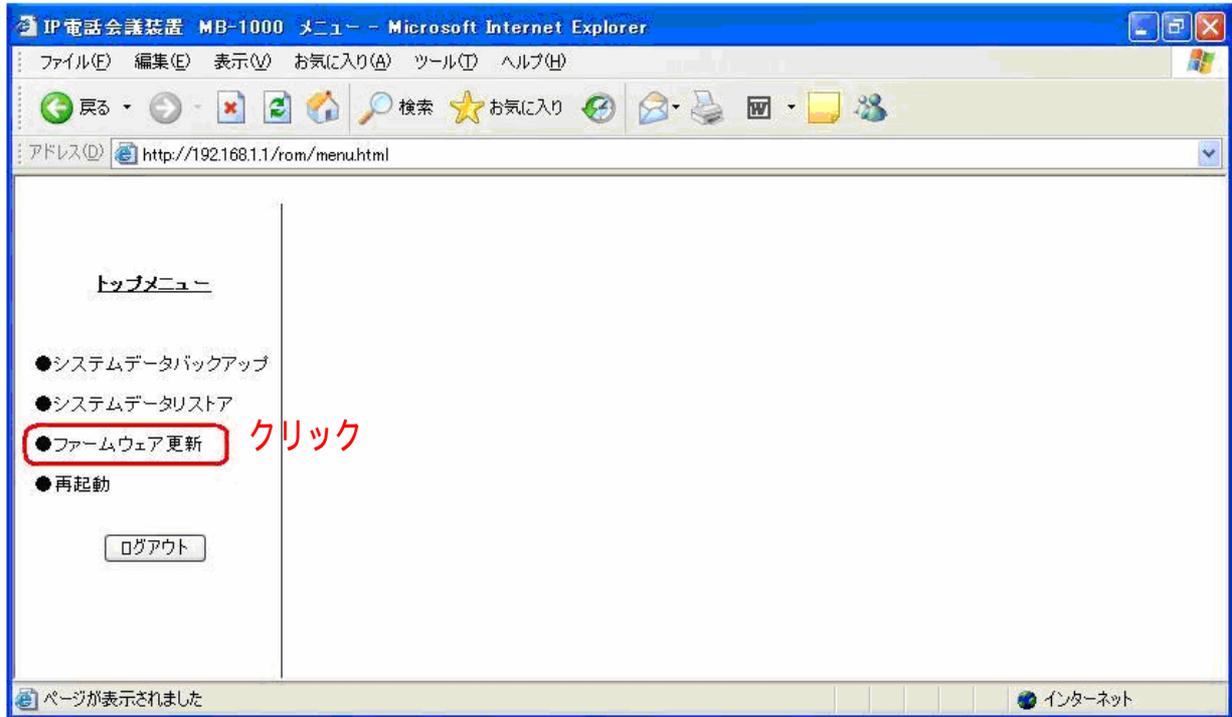


ファームウェア更新画面で、[参照]をクリックし、当社ホームページよりダウンロードしたファームウェアを選択し、[実行]をクリックします。

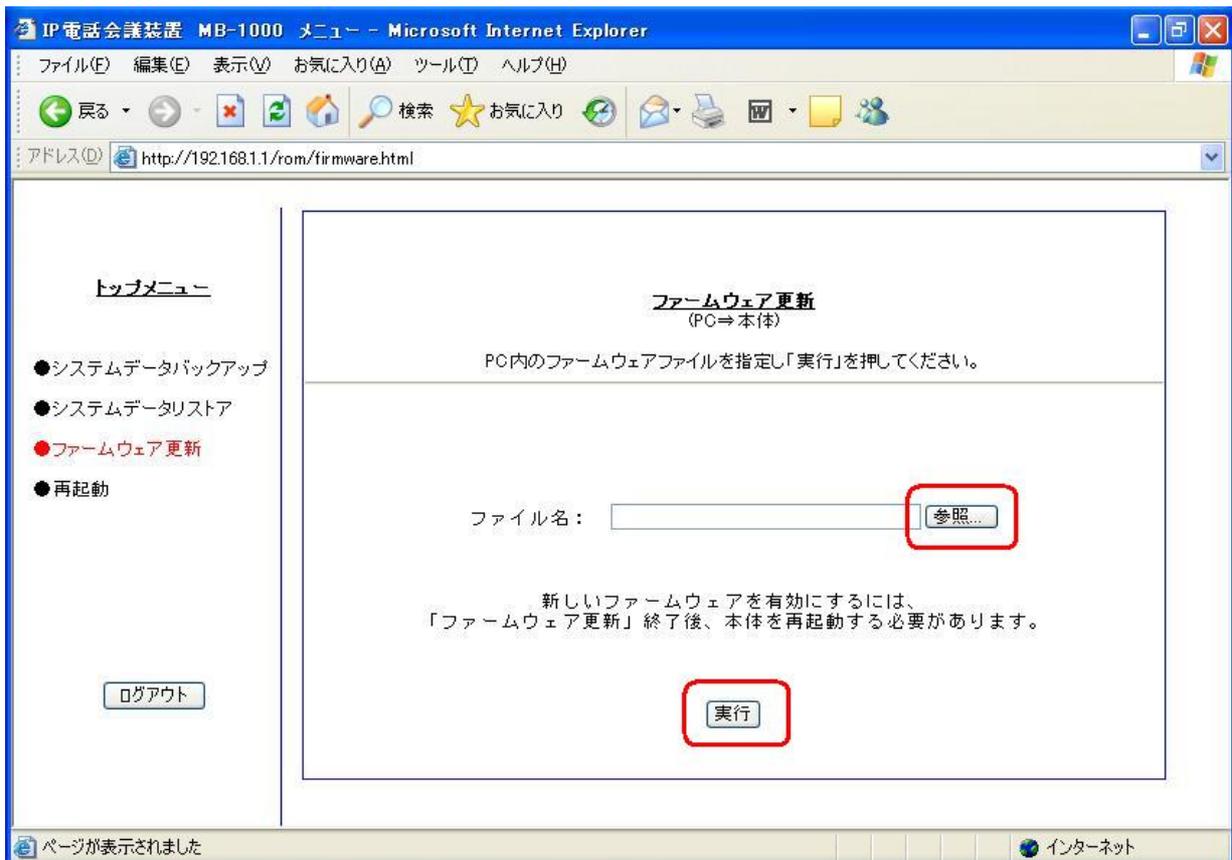


確認ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。



ファームウェア更新中は下の画面が表示されます。ファームウェアの更新が終了するまでしばらくお待ちください。本装置のバージョンアップ作業中や再起動中に、絶対に電源を切らないで下さい。故障の原因になります。

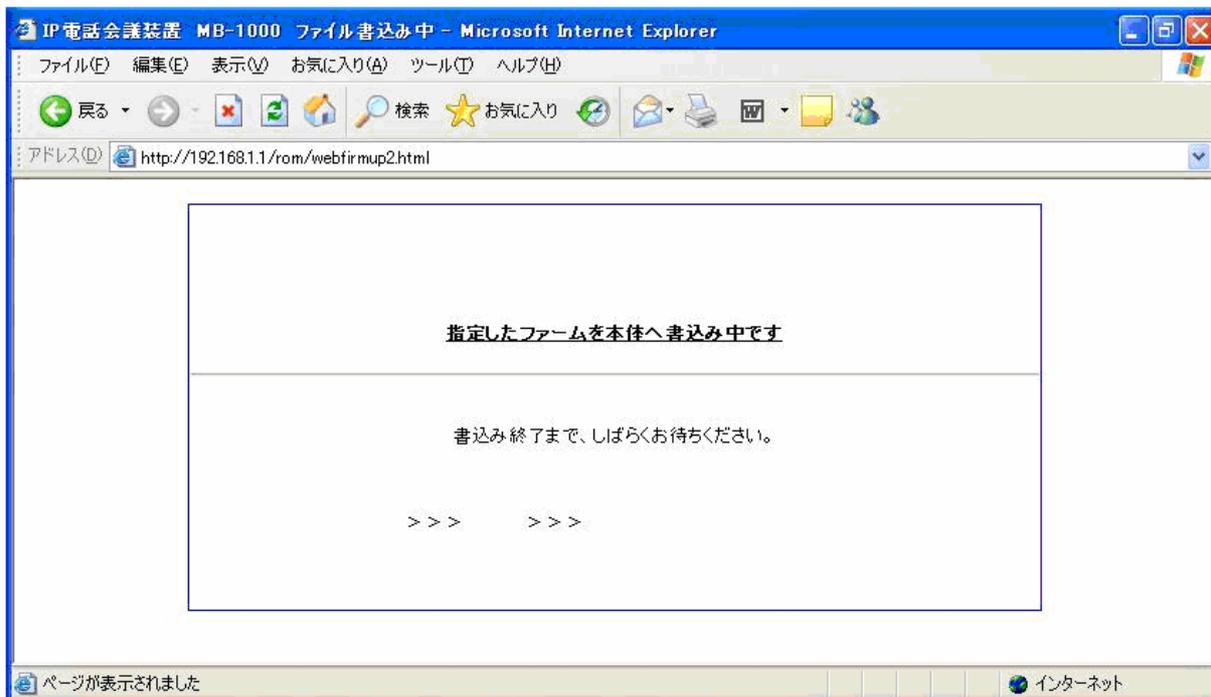


バージョンアップが終了したら、下の画面が表示されますので、[実行]をクリックします。

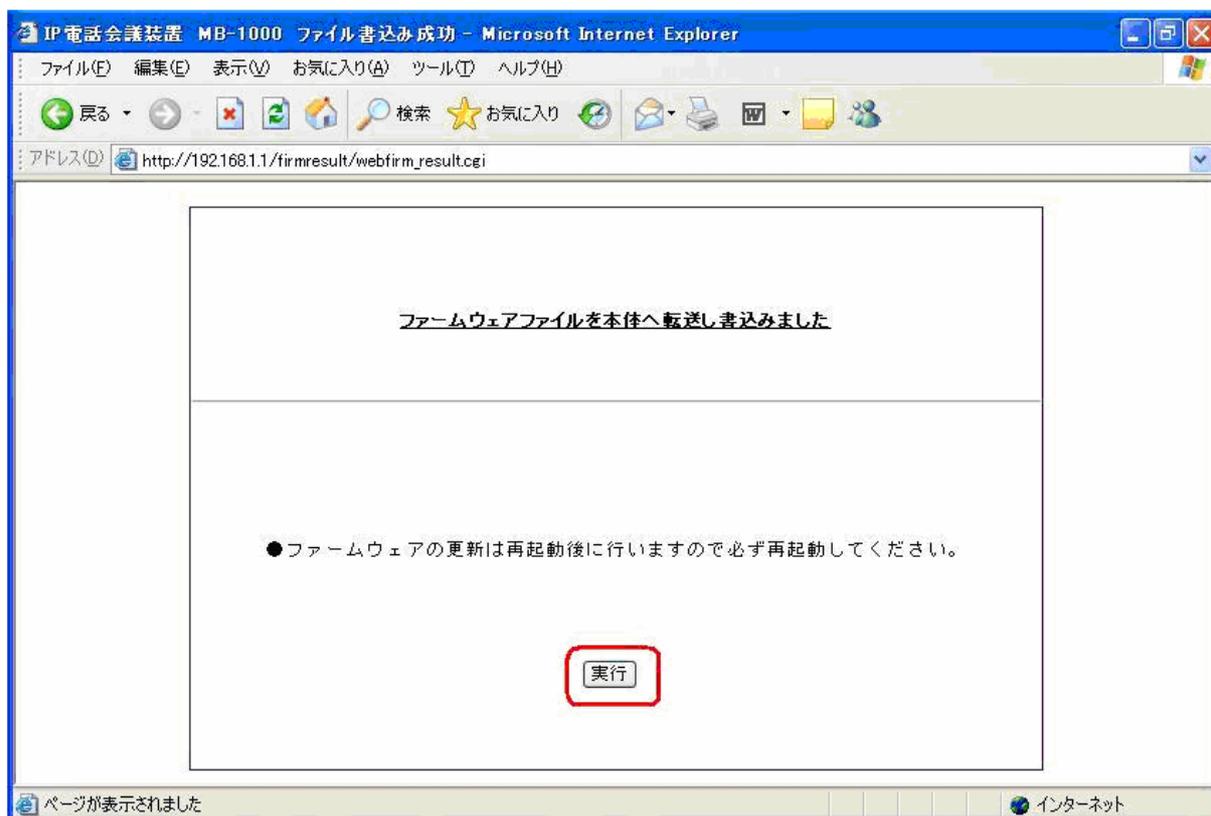

確認ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。



[閉じる]をクリックします。

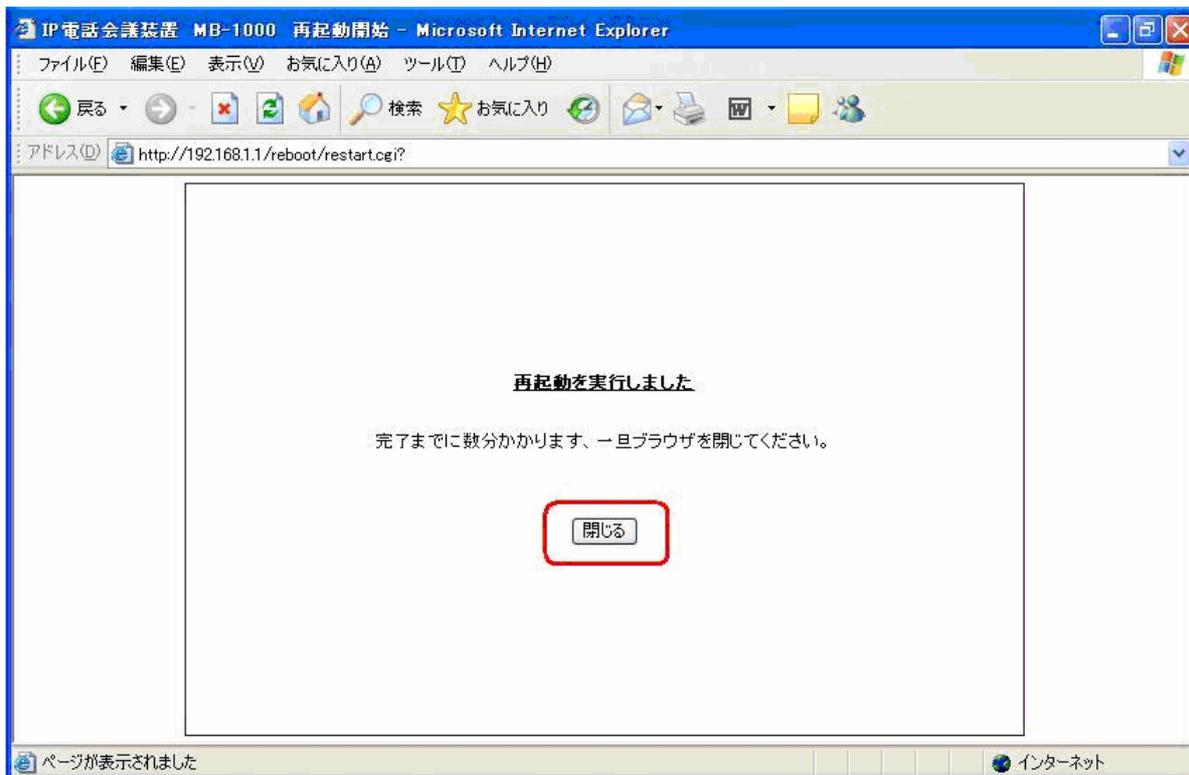

確認ダイアログボックスで、[はい]をクリックします。



バージョンアップが途中で失敗すると、下の画面が表示されます。その場合は[戻る] をクリックし、もう一度手順から実行してください。

