

顔認証付きカードリーダー 医療機関名表示変更手順



【Panasonic】 XC-STER1J-MN/XC-STER2J-MN

【Canon】 Hi-CARA

【ALMEX】 Sma-paマイナタッチ

【富士通】 Caora


【アトラス】 EXC-9000



エクスプローラーを開く

Windowsのエクスプローラーから
 "C:¥FaceAuthReader¥bin¥"
 "FaceAuthReaderSettingTool.exe"(メッセージ編集アプリ)を
 ダブルクリックで起動し、施設名(病院目や薬局名など)を変更して下さい。

① 下記メッセージ編集画面が起動します。

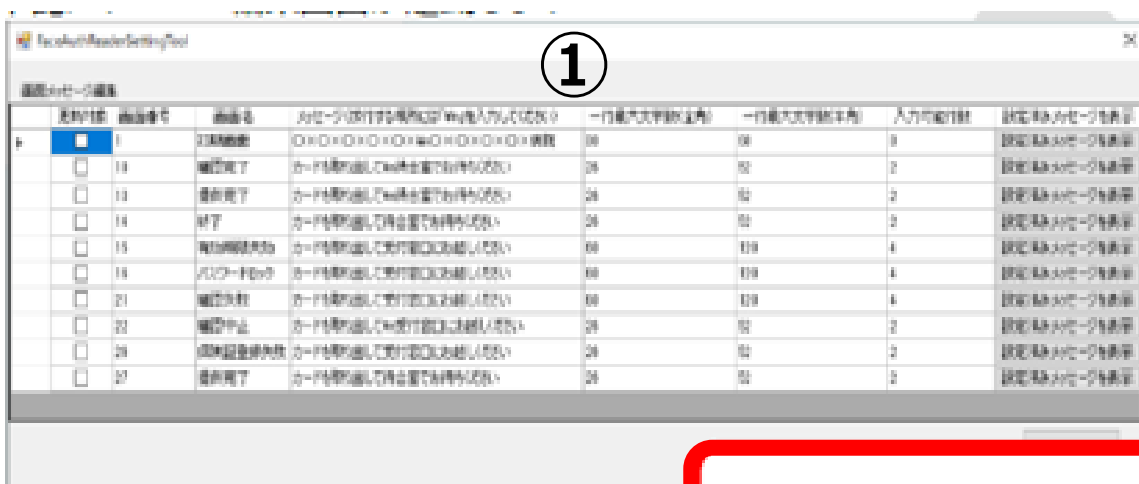

② 更新対象にチェックを入れて下さい。

初期画面にチェックを付ける



※メッセージの編集は以下内容を入力して下さい。

設定項目	内容
シート	[2.顔認証付きカードリーダー]
No.P-1	顔認証機器がパナソニック社の顔認証付きカードリーダーの場合
顔認証機器に表示する施設名(病院名や薬局名)	※改行する場合、改行箇所¥nを入力する

トリアップシート
【参考】

「No.P-1」参照
 例)
 ○○○¥n○○○病院




次のページへ

③メッセージを編集し『登録』ボタンをクリックして下さい。



『登録』ボタン

④修正がおわりましたら、右上の『×』をクリックして下さい。

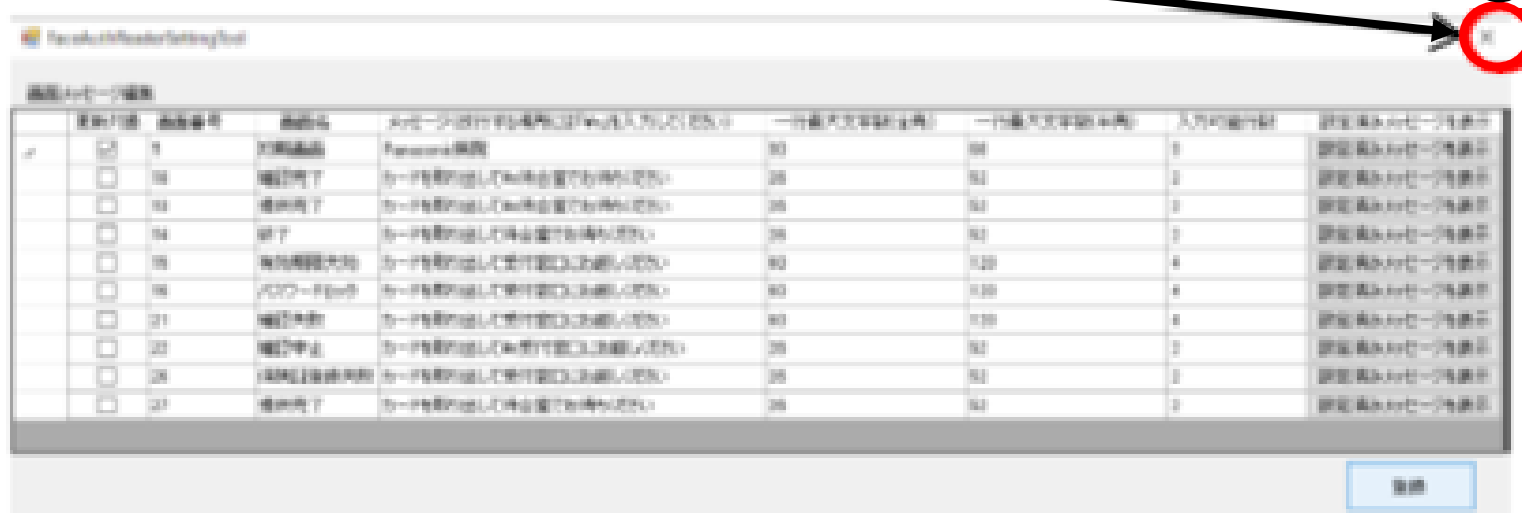

⑤『終了確認』画面が表示されますので『PC再起動』をクリックして下さい。



『PC再起動』ボタン




以上で医療機関名表示の変更は完了になります。
顔認証付きカードリーダー画面で変更されている事をご確認下さい。



オンライン資格確認用PCを起動すると
「顔認証付きカードリーダーアプリケーション」
が起動します。

- ① 左上の三本線をクリックすると、図のようにメニューが表示されます。
- ② 「パラメータ設定」をクリックして下さい。

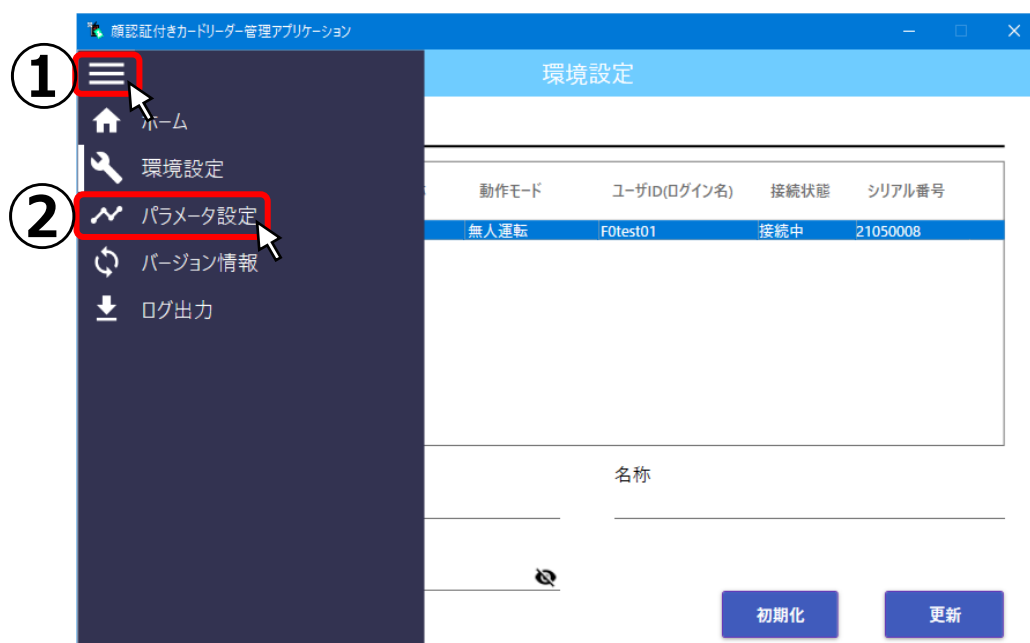

- ③ 以下のパラメータ設定画面が表示されます。
- ④ 「編集」ボタンをクリックして下さい。




次のページへ

- ⑤以下の顔認証付きカードリーダー画面表示メッセージ編集画面が表示されます。メッセージ箇所をクリックすると、メッセージの編集（削除、入力）ができます。
- ⑥メッセージの編集が完了後、「保存」ボタンをクリックして下さい。





※入力できる文字は全角のみとなります。改行を入れる場合は「¥n」を入力します。入力可能な文字数は画面を右へスクロールすると、画面ごとの上限文字数を確認できます。入力をキャンセルする場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。出荷時状態に戻したい場合は「初期化」ボタンをクリックします。「保存」ボタンのクリックだけでは反映されないため、ご注意ください。

- ⑦以下の確認ダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックして下さい。次の手順の「更新」ボタンのクリックにより反映されます。

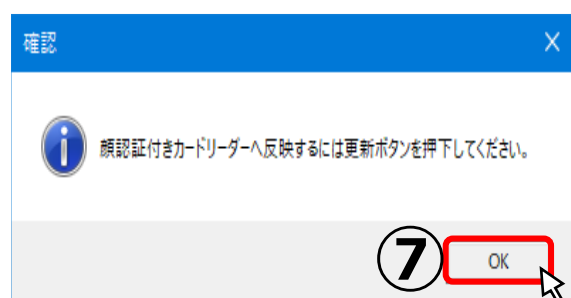

- ⑧パラメータ設定画面に戻りますので、「更新」ボタンをクリックして下さい。
- ⑨更新完了すると、以下のダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。入力したメッセージは即時反映されます。

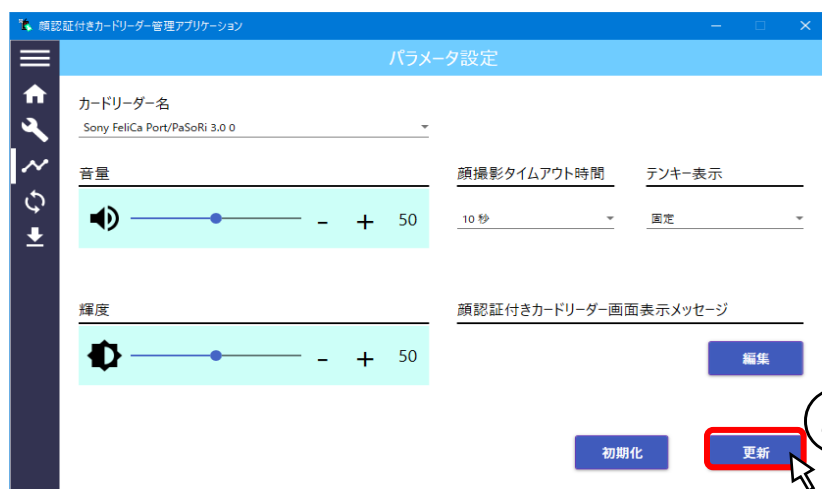


以上で医療機関名表示の変更は完了になります。顔認証付きカードリーダー画面で変更されている事をご確認下さい。



オンライン資格確認用PCを起動すると「顔認証付きカードリーダーアプリケーション」が起動します。



① マイナタッチ管理コンソールの「動作環境設定」をクリックして下さい。

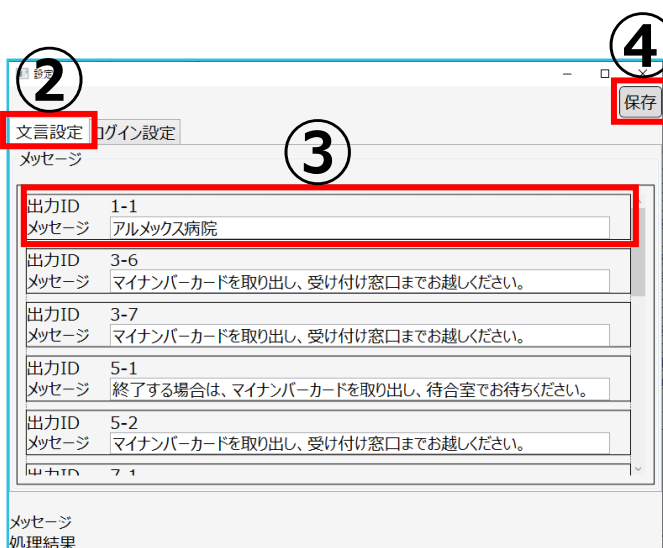

② 設定画面「文言設定」である事を確認
③ メッセージ：新しい医療機関名に変更
④ 「保存」をクリックして下さい。




⑤ 「再起動」をクリック（管理コンソールの再起動）
※メイン画面は裏に隠れています。




以上で医療機関名表示の変更は完了になります。
顔認証付きカードリーダー画面で変更されている事をご確認下さい。



オンライン資格確認用PCを起動すると「顔認証付きカードリーダーアプリケーション」が起動します。

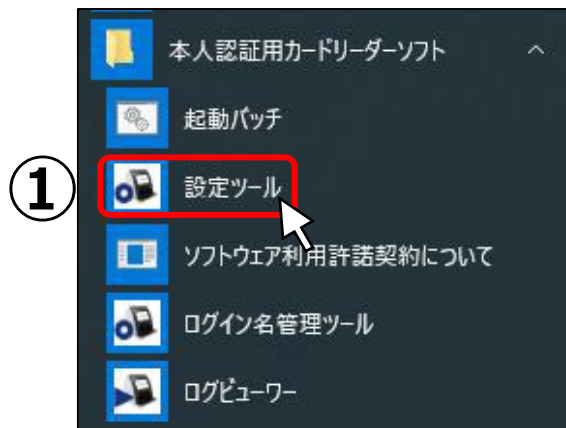


- ① 資格確認端末のタスクバーの左端にある「スタート」アイコンを選択し、メニューから「本人認証用カードリーダーソフト」→「設定ツール」の順に選択します。

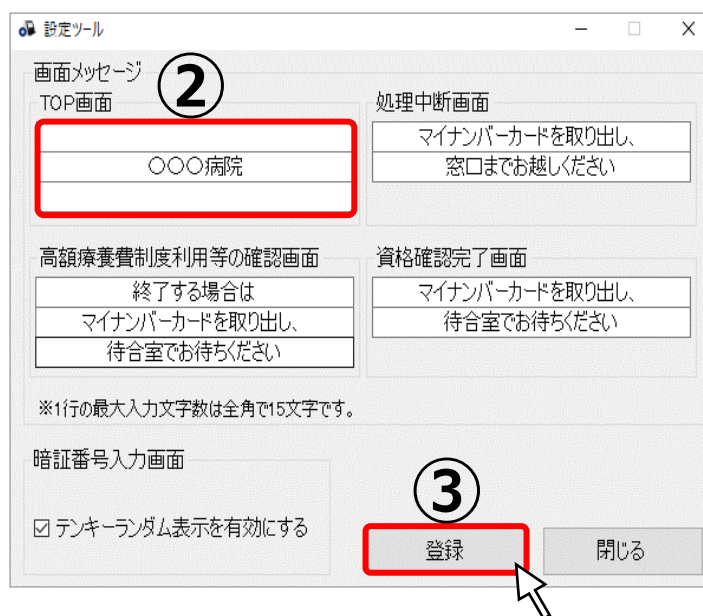

- ② TOP画面に医療機関名を入力して、
③ 「登録」ボタンをクリックして下さい。


※半角英数字を含む場合、文字数が多いと1行内におさまらない場合があります。

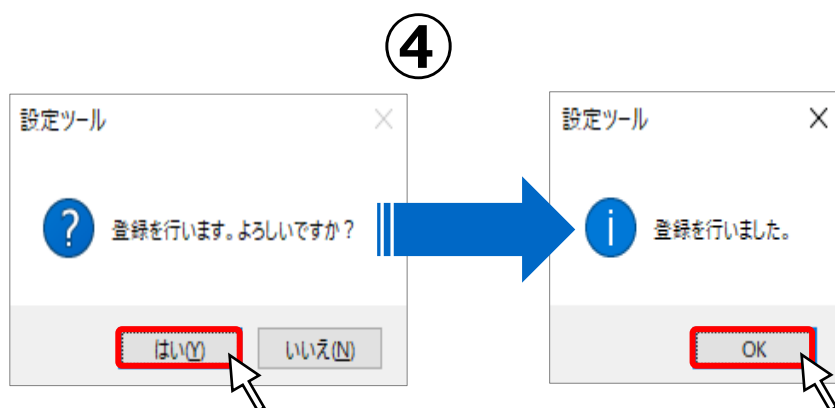


- ④ 確認ダイアログが表示されますので「はい」ボタンをクリックして下さい。つづいて完了ダイアログが表示されますので「OK」ボタンをクリックして下さい。



次のページへ

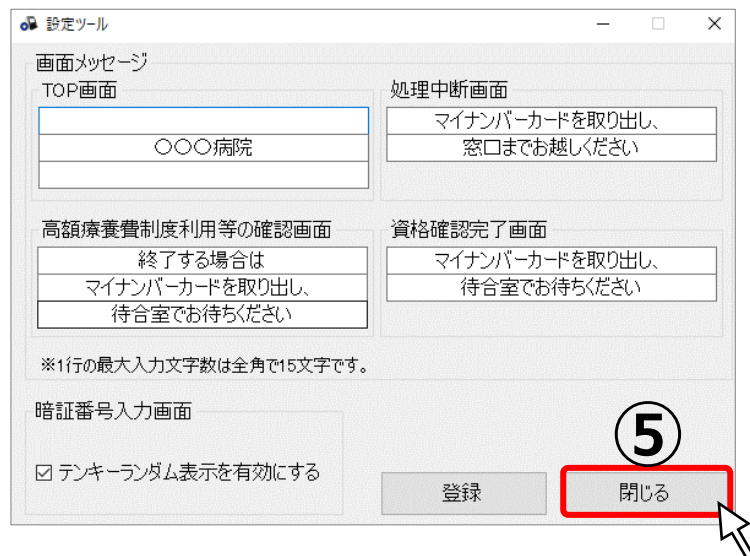

⑤画面右下の「閉じる」ボタンをクリックして下さい。

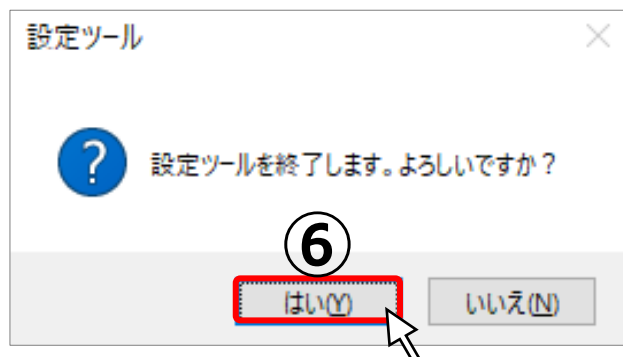

⑥確認ダイアログが表示されますので、「はい」ボタンをクリックして下さい。




以上で医療機関名表示の変更は完了になります。
顔認証付きカードリーダー画面で変更されている事をご確認下さい。



オンライン資格確認用PCを起動すると「顔認証付きカードリーダーアプリケーション」が起動します。



①タッチパネルに表示されるメッセージを変更します。「EXC-9000 管理ツール」画面の「表示メッセージ」タブをクリックして下さい。

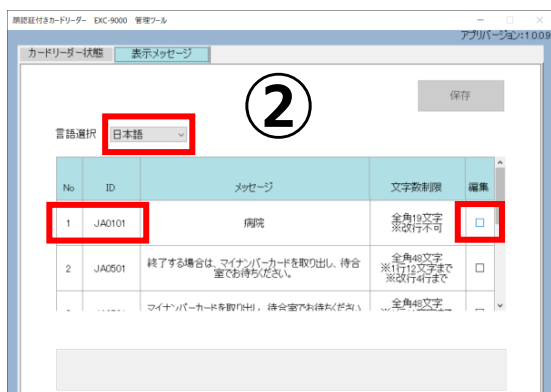

②下記画面が表示されるので、言語選択を「日本語」にし、「JA0101」の「編集」のチェックボックスにチェックを入れます。




次のページへ



③ 画面下のテキストボックスの内容を新しい医療機関名に修正し、[保存]ボタンをクリックします。

※ [保存]ボタンをクリックする前に、他の項目「編集」チェックボックスをクリックしたり、「カードリーダー状態」のタブをクリックしたり、アプリケーションを終了したりすると、保存されずに入力した内容が削除されますのでご注意ください。

設定項目	内容
シート : [2.顔認証付きカードリーダー]	「No.E-1」参照
No.E-1 : 顔認証機器がアトラス社の顔認証付きカードリーダー(EXC-9000)の場合	OxOxOxOxOx病院 ※改行不可
顔認証機器に表示する施設名(病院名や薬局名)	※全角 19 文字で入力してください

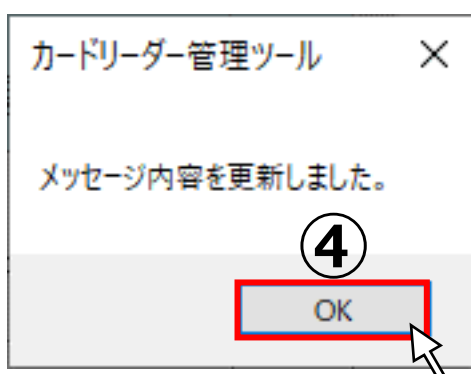

④ 「カードリーダー管理ツール」画面が表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。



以上で医療機関名表示の変更は完了になります。
顔認証付きカードリーダー画面で変更されている事をご確認下さい。