



## AR260S V2バージョンアップ手順について

1.最新のソフトウェアセット(ファームウェアファイルやパッチファイル)を Web ページから入手し、設定用 PC のデスクトップに保存します。

2.手順 1 で保存したソフトウェアセット(ar260sv2\_030000b05.exe)をダブルクリックし、「実行」ボタンをクリックします。

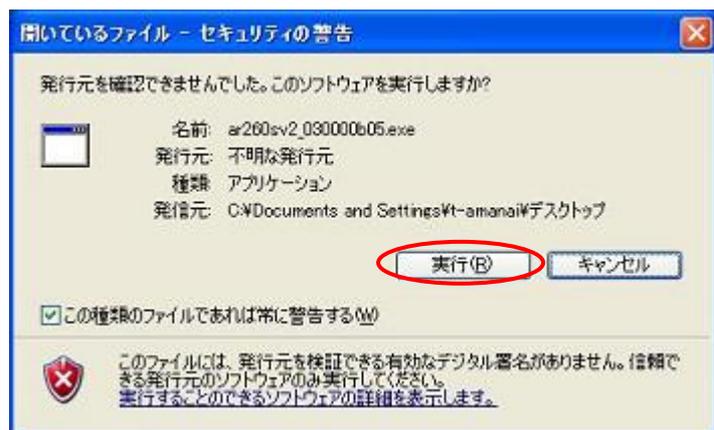

3.「参照」ボタンをクリックして展開先のフォルダを指定し、「展開」ボタンをクリックします。

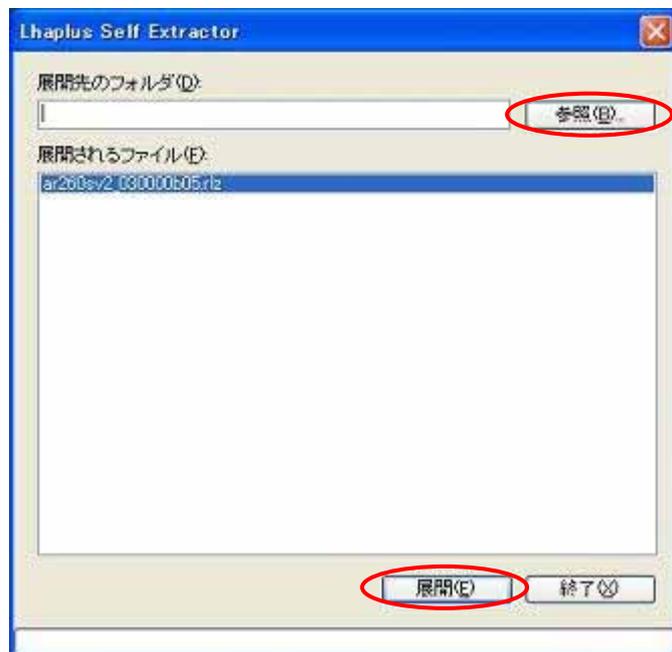

4.設定用PCをルータのLANポートに接続します。設定用PCのネットワークアドレスをルータと合わせてください。

5.設定用PCのInternet Explorer\*1 を起動し、アドレスに「http://(AR260S V2のIPアドレス)」を入力して「移動」をクリックしてください。




\*1 Windows 版の Internet Explorer Ver.6.0 以上をご使用ください。

6.次のダイアログボックスが表示されたら、「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、「OK」をクリックしてください。



7.メニューから「システム管理」->「ファームウェアの更新」の順にクリックします。

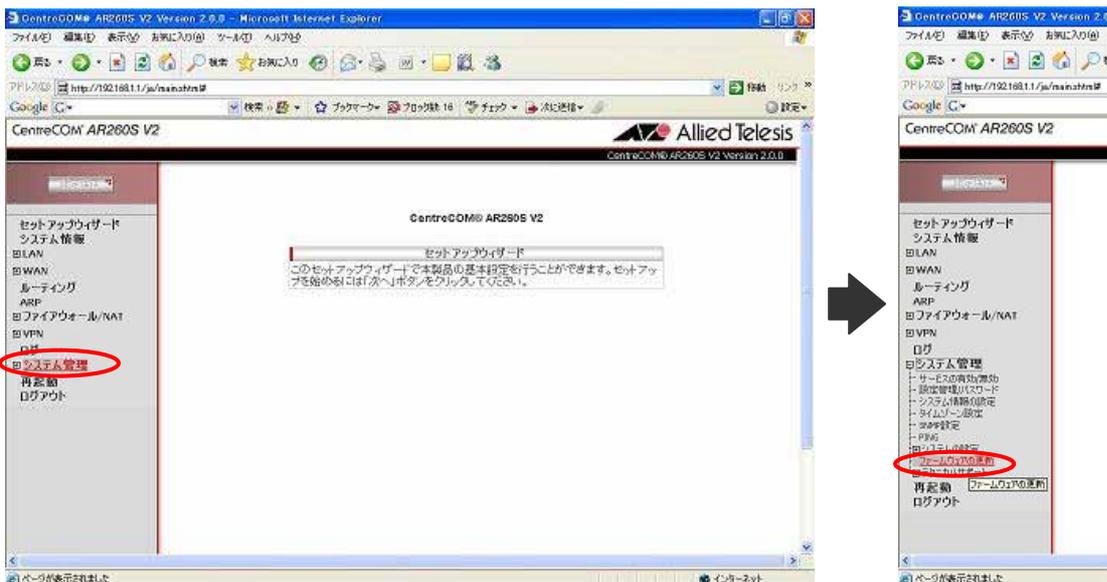


8.「参照」ボタンをクリックして、手順3で展開したファームウェアファイルを指定し「開く」ボタンをクリックします。



9. 「ファームウェア更新後、自動的に再起動する」にチェックを入れ、「適用」ボタンをクリックします。



10.ファームウェアインストール中であることを示す画面が表示され、インストール完了と再起動までに必要な時間がカウントダウンされます。カウントダウンが終了するまでしばらくお待ちください。

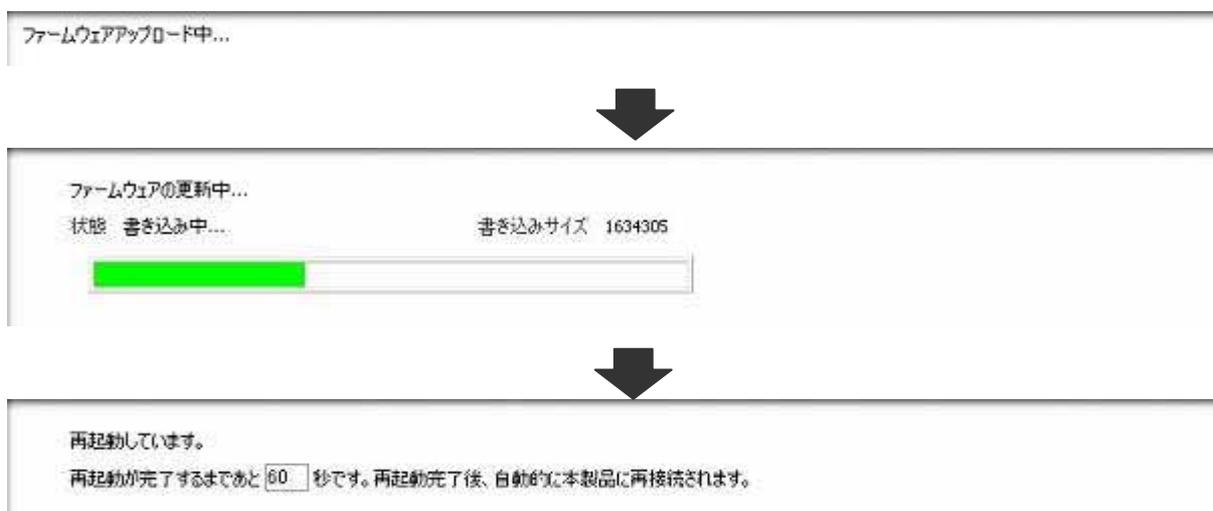


ファームウェア更新中に電源をオフにすることやケーブルの抜き差しはしないでください。

11.カウントダウンが終了すると、以下のダイアログが表示されます。


ルータの IP アドレスを変更していない場合は「OK」ボタンをクリックします。「OK」ボタンをクリックした場合は、自動的にルータに再接続されます。

IP アドレスを変更した場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。「キャンセル」ボタンをクリックした場合は、変更後の IP アドレスを指定して手動でルータに再接続する必要があります。

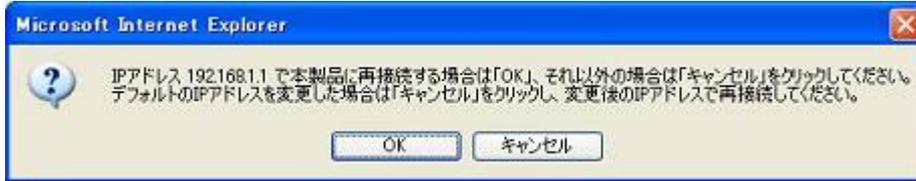

変更後の本製品の IP アドレスが、接続するコンピュータと異なるサブネットになる場合、本製品に接続できなくなります。必要に応じて設定用PCのTCP/IP 設定も変更してください。


12.再起動後、以下の画面が表示されます。

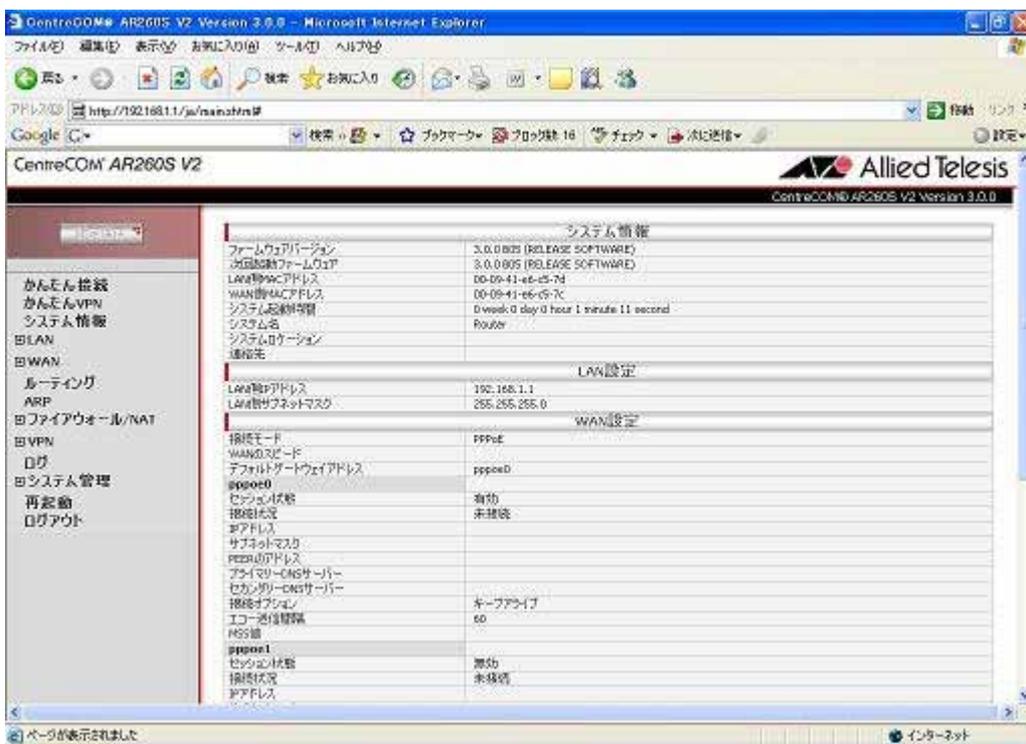

本製品に設定した情報は、ファームウェア更新後も引き継がれます。

### 13.システム時刻を再設定します。

メニューから「システム管理」->「タイムゾーン設定」の順にクリックします。

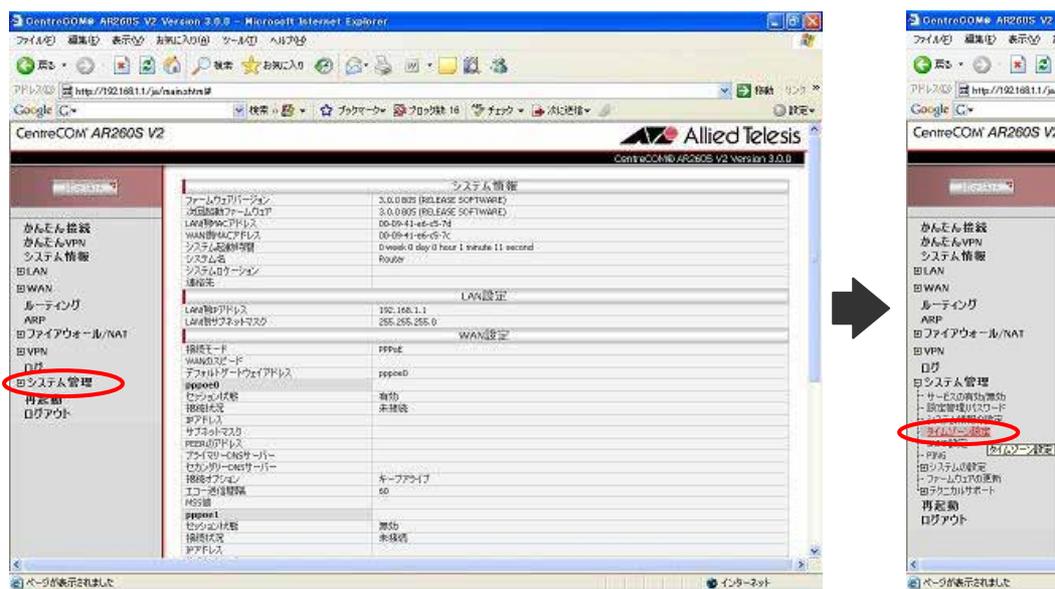


ログの管理のためには、本製品が正確な時間を保持している必要があります。

本製品を再起動すると、保持時間は「2001-01-01 9:00:00」に戻ります。


### 14.各パラメーターを設定し「適用」ボタンをクリックします。



15.以上で設定は完了です。メニューから「ログアウト」をクリックし、「適用」ボタンをクリックします。

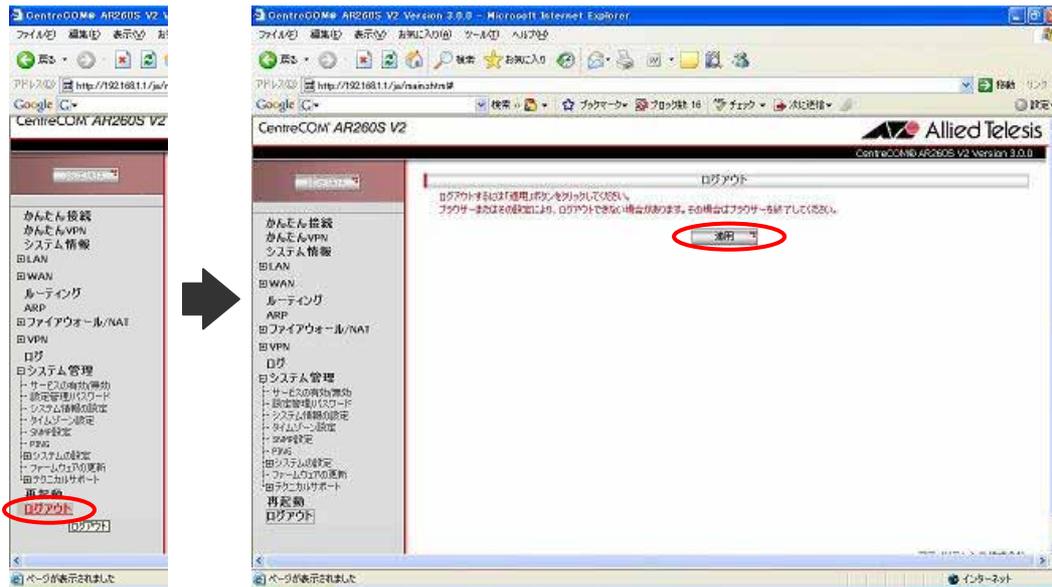

16.以下のダイアログが表示されたら「はい」ボタンをクリックします。

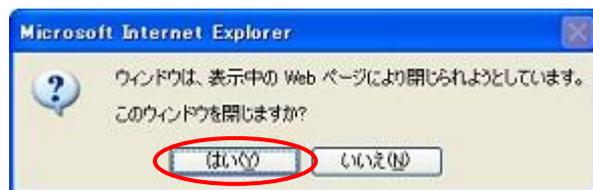

17.以上でバージョンアップ作業は完了です。