

ソフトフォン V1.01 パッチファイル適用手順書

【事前準備】

①「nxsoftphone_ver101.zip」ファイルを Bang 記載のダウンロード先よりダウンロードし、ファイルの解凍を行ってください。

②解凍先のフォルダ「αNX-SoftPhone 入れ替え用ファイル」に以下の5つのファイルが入っている事を確認してください。

- aNX-SoftPhone.exe
- AthenaAvMgr.dll
- AthenaSf.dll
- SaxaRtpFilter.ax
- αNX-SoftPhone.bat

Windows XP ソフトフォン V1.01 パッチファイル適用手順


1 パッチファイル格納フォルダをコピーします。

上書き用 EXE、DLL、ax ファイルが格納されている「αNX-SoftPhone 入れ替え用ファイル」のフォルダを C ドライブ(C:¥)の直下にコピーします。


※フォルダ名は必ず「αNX-SoftPhone 入れ替え用ファイル」としてください。それ以外のフォルダ名にすると正常にインストールが行えない場合があります。

2 「αNX-SoftPhone 入れ替え用ファイル」内の bat ファイルを起動します。

「αNX-SoftPhone 入れ替え用ファイル」のフォルダに格納されている「αNX-SoftPhone.bat」を実行します。

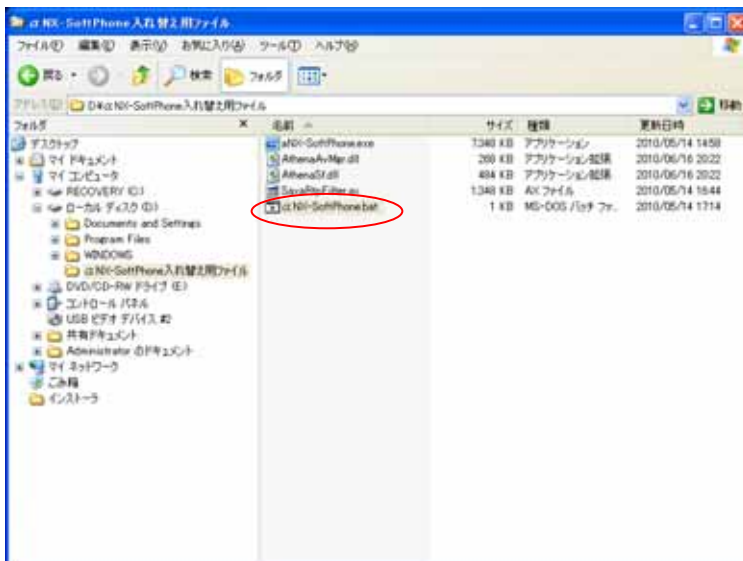


Bat ファイル起動後、MS-DOS プロンプトの画面が表示されパッチファイルのコピーがはじまります。正常にコピーが成功すると、「C:¥Windows¥system32¥SaxaRtpFilter.ax のDllUnregisterServer は成功しました。」と表示されますので、「OK」を選択してください。

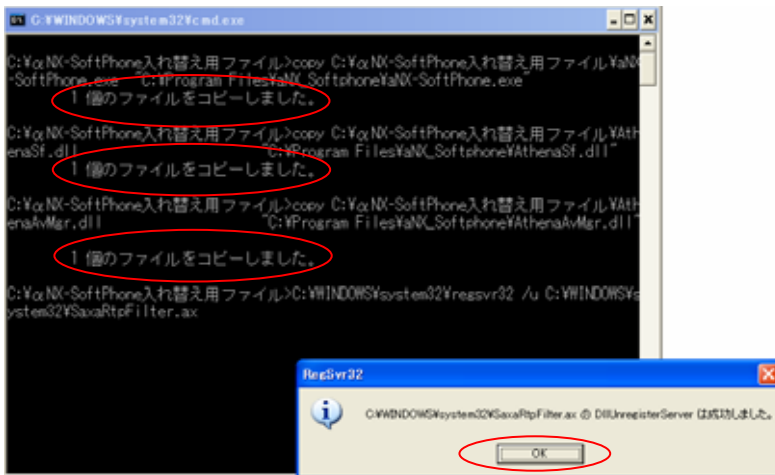

※「1 個のファイルをコピーしました。」と3つ表示されているのを確認してください。

その後、「C:\Windows\system32\SaxaRtpFilter.ax の DllRegisterServer は成功しました。」と表示されますので、「OK」を選択してください。

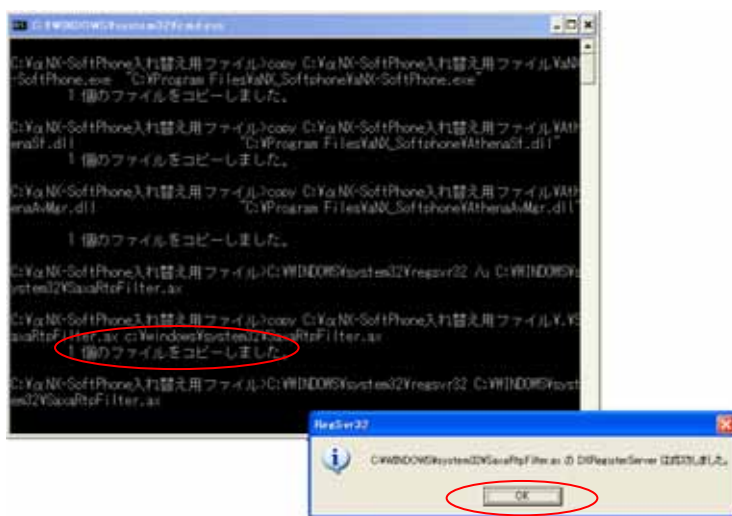


※「1 個のファイルをコピーしました。」と1つ追加で表示されているのを確認してください。


3 パッチファイルが書きされていることを確認します。

① EXE ファイルのバージョンを確認します。



「C:\Program Files\aNX_Softphone」フォルダに格納されている「aNX-SoftPhone.exe」を選択し、右クリックでメニュー表示後、「プロパティ」を選択します。

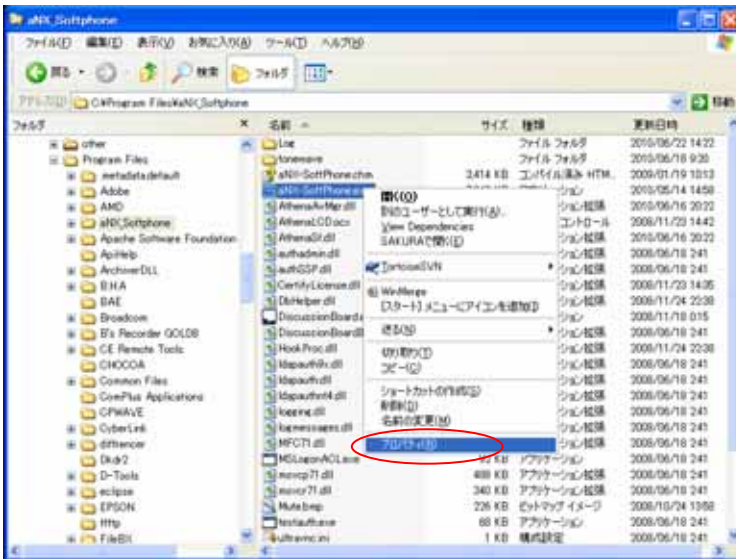

「aNX-SoftPhone.exe のプロパティ」が表示されたら、「バージョン情報」タブを選択します。

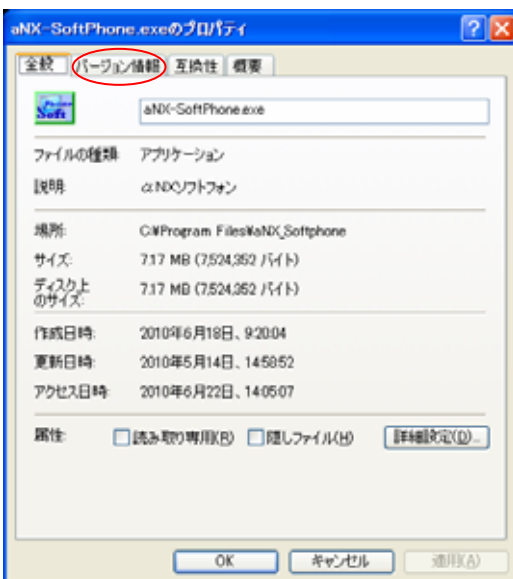


バージョン情報画面が表示されたら、「ファイルバージョン」が 1.1.0.0、詳細項目の「ファイルバージョン」が 1.01、詳細項目の「製品バージョン」が 1.01 であることを確認してください。

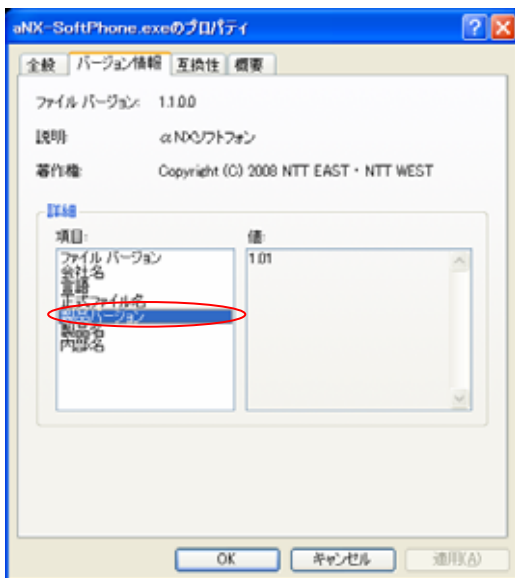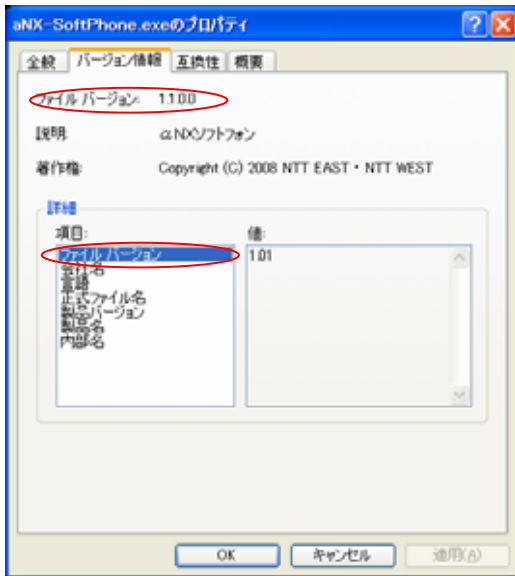


②DLL ファイルのバージョンを確認します。



「C:\Program Files\NX_Softphone」フォルダに格納されている「AthenaSf.dll」を選択し、右クリックでメニュー表示後、「プロパティ」を選択します。

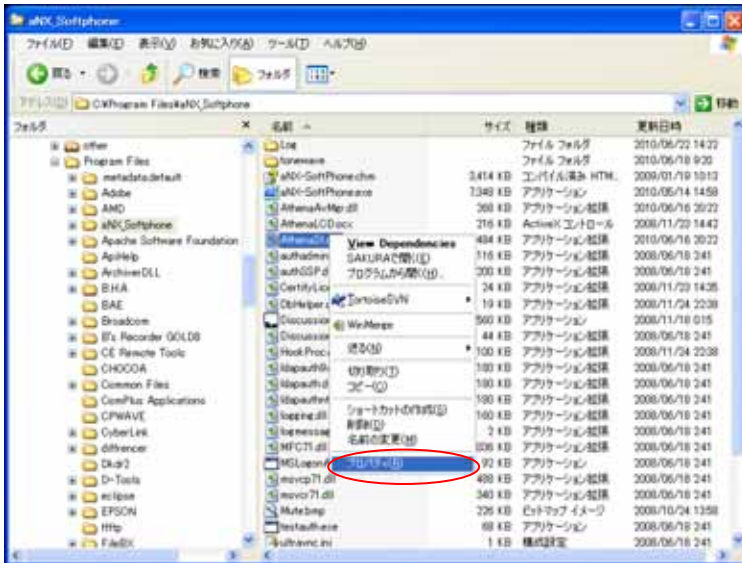

「AthenaSf.dll のプロパティ」が表示されたら、「バージョン情報」タブを選択します。

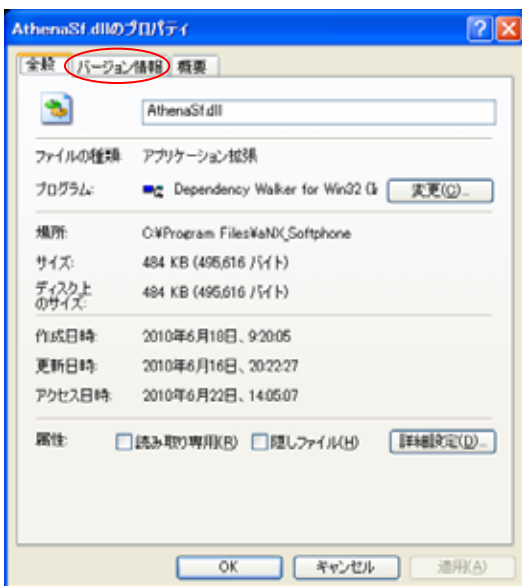


バージョン情報画面が表示されたら、「ファイルバージョン」が 1.1.0.0、詳細項目の「ファイルバージョン」が 1.01、詳細項目の「製品バージョン」が 1.01 であることを確認してください。

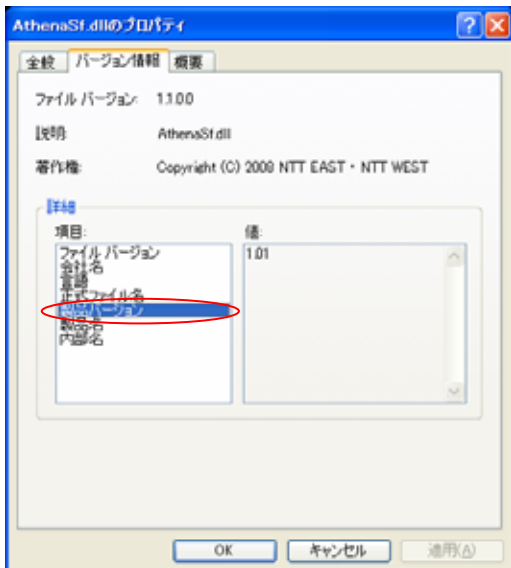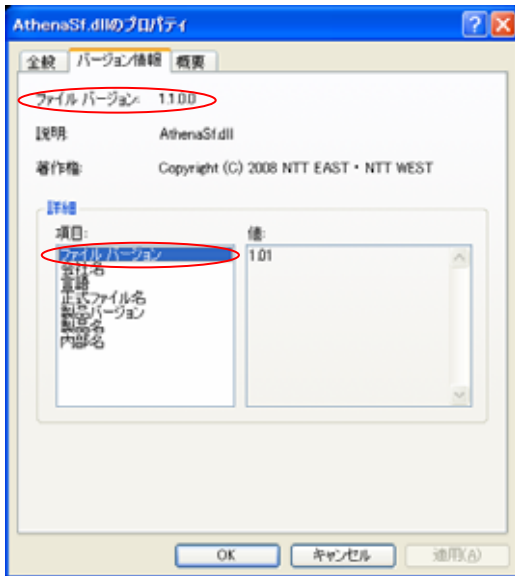


同様の手順で「AthenaAvMgr.dll」の「ファイルバージョン」が 1.1.0.0、「製品バージョン」が 1.01 であることを確認してください。

③ax ファイルのバージョンを確認します。

「C:\Windows\System32」フォルダに格納されている「SaxaRtpFilter.ax」を選択し、右クリックでメニュー表示後、「プロパティ」を選択します。

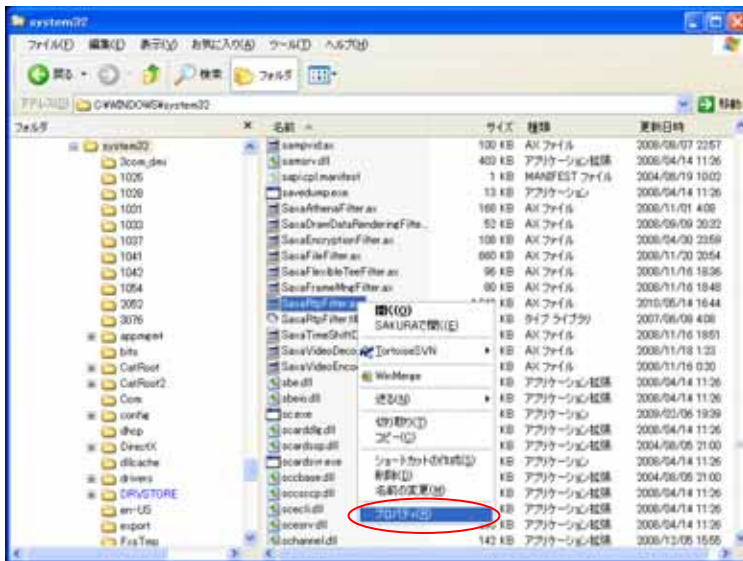

「SaxaRtpFilter.ax のプロパティ」が表示されたら、「バージョン情報」タブを選択します。

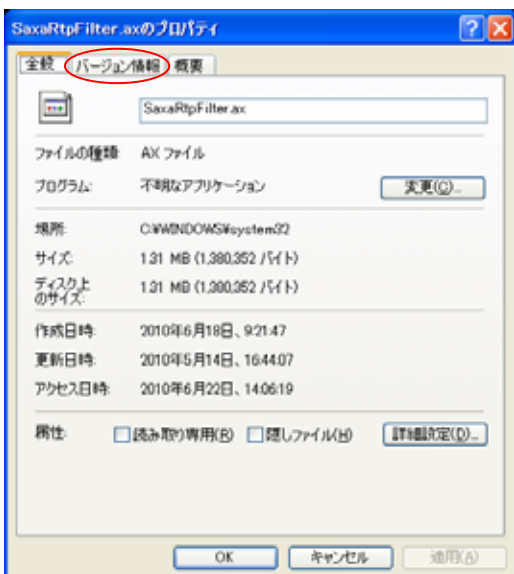

バージョン情報画面が表示されたら、「ファイルバージョン」が 1.1.0.0、詳細項目の「ファイルバージョン」が 1.01、詳細項目の「製品バージョン」が 1.01 であることを確認してください。

