


【別紙】対処手順

OGの設定変更で対処する場合、以下手順にて下部ゲートウェイ装置のステルスモードの設定値を「無効」にする。

【代表的な接続構成と設定変更対象機器】

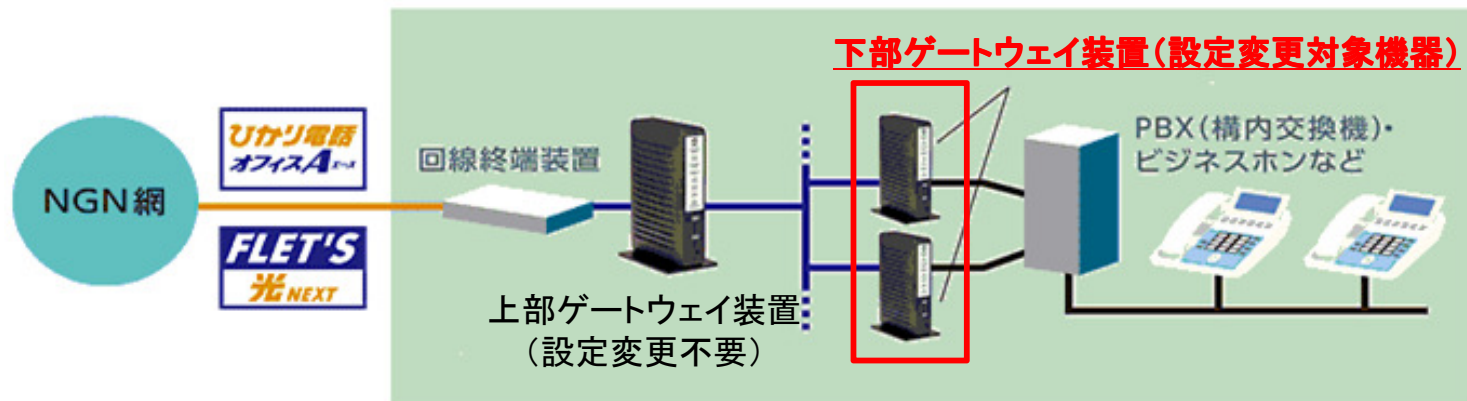

【設定手順】下部ゲートウェイ装置のステルスモードを無効にする

- ・下部ゲートウェイ装置にLANケーブルを接続し、Webブラウザで<http://ntt.setup/>にアクセスしログインする。
- ・画面左のメニューから「ルータ設定>WANインターフェース設定>WAN」を選択する。
- ・以下画面でステルスモードを「有効」から「無効」に変更し、設定保存を押下する

■セキュリティ設定

ステルスモード	手順①: 無効に変更	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
v6セキュリティレベル		標準 ▼
攻撃検出		<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効

設定保存

手順②: 設定保存ボタン押下

※設定反映のための再起動は不要です。